

Notduschen & Dekon-Systeme
Safety Showers & Decon Systems

NOTFALLDUSCHEN FÜR DIE INDUSTRIE

FREISTEHENDE NOTDUSCHEN, SELBSTENTLEERENDE NOTDUSCHEN UND NOTDUSCHKABINEN

SAFETY SHOWERS FOR INDUSTRY
FREESTANDING SAFETY SHOWERS, SELF-DRAINING
SAFETY SHOWERS AND SAFETY SHOWER CUBICLES





Freistehende Notdusche mit Augendusche und Option Universalpiktogramm
Freestanding safety shower with eyewash and optional universal pictogram

Notduschen für industrielle Anwendungen verfügen über ein extrem weites Einsatzgebiet durch die Vielzahl der Varianten. Industrial safety showers have a wide field of application due to the variety of versions.

Die hohe Produkttiefe erlaubt in Abhängigkeit vom Einsatzort die passende Variante zu wählen:

The product depth allows to choose the suitable version depending on the application site:

Industrieduschen Unbeheizt:

- Allgemeiner Einsatz bei frostsicheren Aufstellungsflächen
- Varianten freistehend und wandmontiert
- Baureihe 12 / Seite 03.05 bis 03.11

Industrial safety showers unheated:

- general application in areas without a frost risk
- range 12 / page 03.05 to 03.11

Notduschkabinen:

- Einsatz
 - wenn die Umgebung vor Duschwasser geschützt werden soll
 - bei starken Umgebungsschmutz
 - zum Schutz der Notduscheinrichtung gegen Beschädigung
- Baureihe 14 / Seite 03.12 bis 03.13

Safety shower cubicles:

- application
 - if the environment should be protected against the shower water
 - at heavy environmental contamination
 - protection of the safety shower against damage
- range 14 / page 03.12 to 03.13



Notduschkabine mit Handaugendusche
Safety shower cubicle with hand-held eye shower



Selbstentleerende Notdusche mit Augenduschen mit Becken/Deckel
Selfdraining safety shower with eye-/face wash with bowl and lid

Selbstentleerende Notduschen:

- für heiße Umgebungen
- Baureihe 13 / Seite 03.14

Self-draining showers:

- for hot climates
- range 13 / page 03.14

Zubehör für diese Baureihen:

- Baureihe 16 / Seite 03.15 bis 03.17

Options for these ranges:

- range 16 / page 03.15 to 03.17

Freistehende Notduschen, selbstentleerende Notduschen und Notduschkabinen

Freestanding safety showers, self-draining safety showers and safety shower cubicles

INDUSTRIE-NOTDUSCHEN
INDUSTRIAL SAFETY SHOWERS

FOKUS
FOCUS

Im Detail teilen sich die Produktgruppen auf in die:

- **BasicLine:** Verzinkte Verrohrung, weiß beschichtet
- **ClassicLine:** Verrohrung aus Messing/Edelstahl, grün gepulvert
- **PremiumLine:** Edelstahl für alle Komponenten

Alle Produktgruppen werden mit DVGW geprüften Edelstahlkugelhähnen geliefert.

Die Notduschen können aufgrund des modularen Systems mit allen Typen von Augenduschen und Handbrausen kombiniert werden.

In detail the product groups are divided in:

- **BasicLine:** Galvanized piping, powder coated white
- **ClassicLine:** Piping made from brass/stainless steel, powder coated green
- **PremiumLine:** All components made from stainless steel

All product groups are delivered with DVGW certified stainless steel ball valves.

Safety showers can be combined with all types of eye showers and hand-held showers due to the modular system.

Alle FSP-Tech®Produkte werden in Übereinstimmung mit folgenden Normen und folgenden harmonisierten Standards konstruiert und gefertigt:

- EN 15154-1
- EN 15154-2
- DIN 12 899 T3
- ANSI Z358.1

Die Produkte verfügen über ein DVGW Prüfzertifikat (Ausnahme BasicLine)

Die Bewertung der potentiellen Zündquellen und die Installation der elektrischen Betriebsmittel erfolgte unter Einhaltung der DIN EN 1127-1, DIN EN 13 463-1 sowie der DIN EN 13 463-1. Das Prüflaboratorium des TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Moltkeplatz 1, 45138 Essen wurde bezüglich der Fragen des Explosionsschutzes eingeschaltet und hat die Dokumentation und die Einsatzbedingungen der verwendeten explosionsgeschützten Bauteile auf Einhaltung der Richtlinie 94/9/EG überprüft.

Die Produkte zeichnen sich durch die robuste und durchdachte Konstruktion aus. Sie haben sich seit vielen Jahren in Industrie und Anlagenbau bewährt.

All FSP-Tech®products are manufactured and configured in accordance with following standards and harmonized standards:

- EN 15154-1
- EN 15154-2
- DIN 12 899 T3
- ANSI Z358.1

The majority of the products have test certificate of the DVGW (German association for gas and water). The evaluation of the potential ignition sources and the installation of the electrical equipment were made in accordance to DIN EN 1127-1, DIN EN 13463-1. The test laboratory of TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Moltkeplatz 1, 45138 Essen was engaged due to the matters of explosion protection and reviewed the documentation and the operating conditions of the explosion-proof equipment used regarding compliance to guideline 94/9/EG. The products are characterized by the robust and well-thought construction. At industry and plant engineering they have proven to be reliable for many years.



Handbrause im Einsatz
Hand-held shower in use



Detail Augenduschen mit Becken/Deckel
Detail of eye-/face wash with bowl and lid



Freistehende Notdusche mit Augendusche mit Becken und Deckel
Freestanding safety shower with eye-/face wash unit with bowl and lid

1 Hochleistungsduschkopf

Der FSP Tech® Hochleistungsduschkopf erfüllt nicht nur die Vorgaben der DIN EN 15154-1:2006, der DIN 12899-3:2009 und der ANSI Z358.1-2009, sondern ist auch selbstentleerend, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei sowie sehr robust und korrosionsbeständig. Der begrenzte, gleichmäßige und vor allem weiche Wasserstrahl ist optimiert für das Abspülen von Chemikalien auf der Haut.

1 High-Performance Shower Head

The FSP Tech® high performance shower head not only meets the requirements of DIN EN 15154-1:2006, DIN 12899-3:2009, and ANSI Z358.1-2009, but is also self-draining, generally scale- and maintenance-free as well as highly robust and resistant to corrosion. The restricted, even and most important of all soft jet of water has been optimized for rinsing chemicals off the skin.

2 Integrierter automatischer Mengenregulator

Durch die automatischen Mengenregulatoren von FSP Tech® können unsere Körper-Notduschen an die jeweilige Gefährdungssituation vor Ort angepasst werden. Der Volumenstrom kann je nach Kundenwunsch 35, 50, 75, 90 oder 110 Liter pro Minute betragen.

2 Integrated automatic Flow Regulator

The automatic flow regulators of FSP Tech® ensure that our emergency body showers can be adapted to the respective on-site hazardous conditions. According to customer preference, the flow volume rate can be set at 35, 50, 75, 90 or 110 litres per minute.

3 Spezial-Kugelhähne für Körper-Notduschen

Alle verwendeten Kugelhähne sind komplett aus V4A-Edelstahl gefertigt und extrem robust. Ein einwandfreier Einsatz ist auch nach über 50.000 Betätigungen gewährleistet.

3 Special Ball Valves for Body Safety Showers

All ball valves used in the device are completely made from stainless steel AISI 316 and are extremely robust. Proper functionality is guaranteed after more than 50,000 applications.

4 Augenduschen

Die Industrieduschen können mit Augenduschen unterschiedlichster Bauart kombiniert werden.

4 Eye showers

Industrial safety showers can be combined with different eye showers.

5 Handbrause

Die optionale Handbrause ermöglicht das gezielte Abspülen kontaminierter Bereiche und die Behandlung liegender Personen.

5 Hand-held shower

The optional hand-held shower enables the target rinsing of contaminated areas and the treatment of lying persons.

6 Qualitativ hochwertige Materialien

Edelstahl* für die Verröhrung, Ventile und Einhausung der Körperdusche. UV-Beständige Materialien für die Augenduschen, nebst Spezial-Kunststoffen mit einer Zulassung für Trinkwasseranwendungen.

6 High-Quality Materials

Stainless steel* for the pipework, valves and housing of the shower. UV-resistant materials for the eye-/face washes, including special plastics with a certification for drinking water applications.

7 Optionen / Zubehör

Industrie-Notduschen können mit dem optional erhältlichen Zubehör an die jeweiligen Projektgegebenheiten vor Ort angepasst werden.

7 Customizable to meet special project requirements

A particular strength of FSP Tech® is the customization of emergency showers. The industrial safety showers can be adjusted with optional available accessories to meet the respective project requirements.

8 Explosionsschutz


Zündquellenbewertung für den Einsatz in EX-Bereichen. Gemäß ATEX Richtlinie für den nicht-elektrischen Explosionsschutz: Eignung für Gerätekategorie EX II 2G.

8 Explosion protection

Evaluation of the potential ignition sources for application in hazardous areas. According to ATEX guideline for the non-electrical explosion protection: suitability for equipment category EX II 2G.

* ausgenommen Basic-/ClassicLine

* except Basic-/ClassicLine

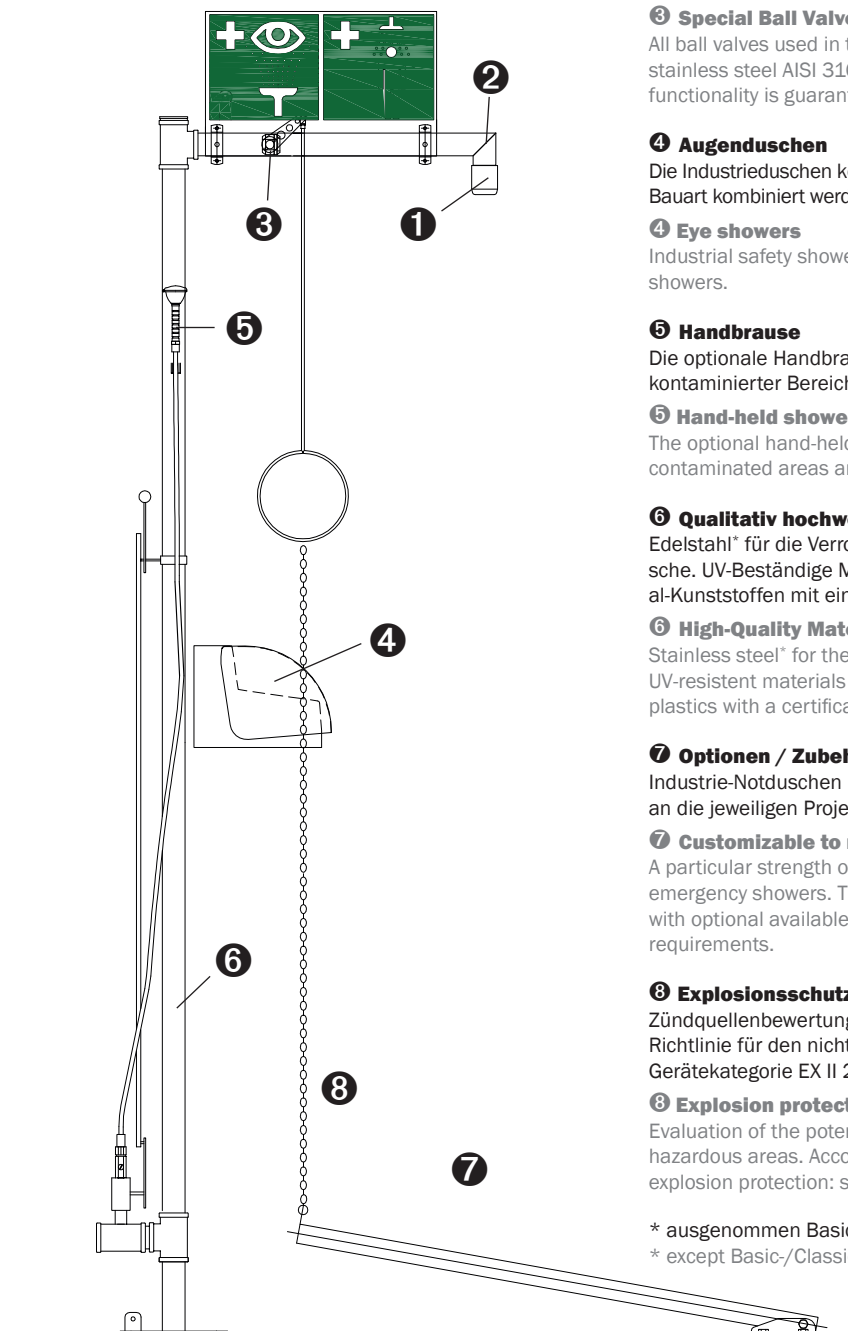



Notduschen freistehend

Freestanding safety showers

INDUSTRIE-NOTDUSCHEN

INDUSTRIAL SAFETY SHOWERS

BasicLine

Produktmerkmale:

- Gemäß DIN 12899-3:2009, DIN EN 15154-1/-2:2006, ANSI Z.358.1
- Volumenstrom: 80 (90) Liter/Minute bei 2 (4) bar statischem Druck
- Wasseranschluss: 1 ¼" IG hinten
- Material: - Verrohrung: Stahl feuerverzinkt, weiß pulverbeschichtet
- Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Duschkopf: FSP-Tech – Hochleistungs-duschkopf aus Kunststoff
- Hinweisstreifen (grün/weiß) erleichtern die Ortung der Notdusche in Gefahrensituationen
- Durch optionale Mengenbegrenzer können die Körperduschen an die verschiedenen Leistungsklassen der DIN 12899-3:2009 angepasst werden

Product characteristics:

- in accordance with DIN 12899-3:2009, DIN EN 15154-1/-2:2006, ANSI Z.358.1
- volume flow rate: 80 (90) litres/minute at 2 (4) bar flow pressure
- water inlet: - piping: steel (hot-dip galvanized), white powder coated
- ball valve: stainless steel (fully open after 90° turn)
- shower head: FSP-Tech – high performance shower head, plastic
- eye-catching stripes (green/white) makes it easy to find the safety shower in case of emergency
- the flow pressure of the body safety showers are able to be adapted to the different performance classification of DIN 12899-3:2009 by using optional flow limiting devices



| Produktübersicht Product overview | Ausführung Model | Wasseranschluss Water inlet | Ausladung outreach | Gesamthöhe Total height | Artikel-Nr. Article-No. |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| | BasicLine Körperdusche mit Hand- Augendusche mit 1 Brausekopf 45° abgewinkelt, für Bodenmontage BasicLine freestanding body shower with hand-held eye shower with one spray head 45° | 1 1/4-Zoll-IG 1 1/4" female | 640 mm | 2270 mm | 1212002 |
| | BasicLine Körperdusche mit Augendusche, zur Bodenmontage BasicLine freestanding body shower with eye shower | 1 1/4-Zoll-IG 1 1/4" female | 640 mm | 2270 mm | 1212003 |
| | BasicLine Körperdusche mit Hand-Augendusche mit 2 Brauseköpfen 45° abgewinkelt, für Bodenmontage BasicLine freestanding body shower with hand-held eye shower with two spray heads 45° | 1 1/4-Zoll-IG 1 1/4" female | 640 mm | 2270 mm | 1212014 |
| | BasicLine Körperdusche mit Augendusche mit Auffangbecken, für Bodenmontage BasicLine freestanding body shower with eye/face wash unit with bowl | 1 1/4-Zoll-IG 1 1/4" female | 640 mm | 2270 mm | 1212004 |
| | BasicLine Körperdusche mit Augendusche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Bodenmontage BasicLine freestanding body shower with eye/face wash unit with bowl and lid. | 1 1/4-Zoll-IG 1 1/4" female | 640 mm | 2270 mm | 1212005 |

Produktmerkmale:

- Gemäß DIN 12899-3:2009, DIN EN 15154-1/-2:2006, ANSI Z.358.1
- Volumenstrom: 50 L/min Standard, 35/75/110 L/min auf Wunsch
- Wasseranschluss: ¾"
- Material:
 - Verrohrung: Edelstahl
 - Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Duschkopf: FSP-Tech – Hochleistungsduschkopf aus Edelstahl

Product characteristics:

- in accordance with DIN 12899-3:2009, DIN EN 15154-1/-2:2006, ANSI Z.358.1
- volume flow rate: 50 l/min standard, 35/75/110 l/min on request
- water inlet: ¾"
- material:
 - piping: stainless steel
 - ball valve: stainless steel (fully open after 90° turn)
- shower head: FSP-Tech – high performance shower head, stainless steel



| Produktüber-sicht Product overview | Ausführung Model | Wasseran-schluss Water inlet | Ausladung outreach | Gesamt-höhe Total height | Volumen-strom Flow rate | Artikel- Nr. Article-No. |
|--|--|--|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | PremiumLine Körper-Notdusche, für Wandmontage Unterputz PremiumLine body safety shower, wall mounted | 3/4-Zoll-AG 3/4" male | 605 mm | | 50 l/min | 1711010 |
| | | | | | 35 l/min | 1711010 / 35L |
| | | | | | 75 l/min / 20 GPM | 1711010 / 75L |
| | | | | | 110 l/min* | 1711010 / 110L |
| | PremiumLine Körper-Notdusche, für Wandmontage Aufputz PremiumLine body safety shower, wall mounted, exposed pipework | 3/4-Zoll-IG 3/4" female | 625 mm | | 50 l/min | 1711008 |
| | | | | | 35 l/min | 1711008 / 35L |
| | | | | | 75 l/min / 20 GPM | 1711008 / 75L |
| | | | | | 110 l/min* | 1711008 / 110L |
| | PremiumLine Körper-Notdusche, für Deckenmontage Unterputz PremiumLine body safety shower, ceiling mounted | 3/4-Zoll-AG 3/4" male | | 265 mm | 50 l/min | 1711004 |
| | | | | | 35 l/min | 1711004 / 35L |
| | | | | | 75 l/min / 20 GPM | 1711004 / 75L |
| | | | | | 110 l/min* | 1711004 / 110L |
| | PremiumLine Körper-Notdusche, für Deckenmontage Aufputz PremiumLine body safety shower, ceiling mounted, exposed pipework | 3/4-Zoll-IG 3/4" female | | 245 mm | 50 l/min | 1711013 |
| | | | | | 35 l/min | 1711013 / 35L |
| | | | | | 75 l/min / 20 GPM | 1711013 / 75L |
| | | | | | 110 l/min* | 1711013 / 110L |

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure

Notduschen freistehend

Freestanding safety showers

INDUSTRIE-NOTDUSCHEN

INDUSTRIAL SAFETY SHOWERS

ClassicLine

Produktmerkmale:

- Gemäß DIN 12899-3:2009, DIN EN 15154-1/-2:2006, ANSI Z.358.1
- Volumenstrom: – Körperdusche: 50 L/min Standard, 35/75/110 L/min auf Wunsch
– Augendusche: 7/14 L/min
- Wasseranschluss: 1 1/4“ IG hinten, oben und unten
- Material: – Verrohrung: Edelstahl/Messing, grün gepulvert
– Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Duschkopf: FSP-Tech - Hochleistungs-duschkopf aus Kunststoff

Product characteristics:

- in accordance with DIN 12899-3:2009, DIN EN 15154-1/-2:2006, ANSI Z.358.1
- volume flow rate: – body shower: 50 l/min standard, 35/75/110 l/min on request
– eye shower: 7/14 l/min
- water inlet: 1 1/4 “ female behind, above and below
- material: – piping: stainless steel/brass, green powder coated
– ball valve: stainless steel (fully open after 90° turn)
- shower head: FSP-Tech – high performance shower head, plastic



1213003

1213014

| Produktübersicht Product overview | Ausführung Model | Wasseranschluss Water inlet | Ausladung outreach | Gesamthöhe Total height | Volumenstrom Flow rate | Artikel-Nr. Article-No. |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | ClassicLine Körper-Notdusche, für Bodenmontage ClassicLine freestanding body safety shower | 1 1/4-Zoll-IG 1 1/4“ female | 625 mm | 2300 mm | 50 l/min | 1213001 |
| | | | | | 35 l/min | 1213001 / 35L |
| | | | | | 75 l/min / 20 GPM | 1213001 / 75L |
| | | | | | 110 l/min* | 1213001 / 110L |
| | ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche, für Bodenmontage ClassicLine freestanding body safety shower with eye shower | 1 1/4-Zoll-IG 1 1/4“ female | 625 mm | | 50 l/min | 1213002 |
| | | | | | 35 l/min | 1213002 / 35L |
| | | | | | 75 l/min / 20 GPM | 1213002 / 75L |
| | | | | | 110 l/min* | 1213002 / 110L |
| | ClassicLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche mit einem Brausekopf 45°, für Bodenmontage ClassicLine freestanding body safety shower with hand-held eye shower with one spray head 45° | 1 1/4-Zoll-IG 1 1/4“ female | 625 mm | 2300 mm | 50 l/min | 1213003 |
| | | | | | 35 l/min | 1213003 / 35L |
| | | | | | 75 l/min / 20 GPM | 1213003 / 75L |
| | | | | | 110 l/min* | 1213003 / 110L |
| | ClassicLine Körper-Notdusche mit Hand- Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Bodenmontage ClassicLine freestanding body safety shower with hand-held eye shower with two spray heads 45° | 1 1/4-Zoll-IG 1 1/4“ female | 625 mm | 2300 mm | 50 l/min | 1213014 |
| | | | | | 35 l/min | 1213014 / 35L |
| | | | | | 75 l/min / 20 GPM | 1213014 / 75L |
| | | | | | 110 l/min* | 1213014 / 110L |

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure

Produktmerkmale:

- Gemäß DIN 12899-3:2009, DIN EN 15154-1/-2:2006, ANSI Z.358.1
- Volumenstrom: – Körperdusche: 50 L/min Standard, 35/75/110 L/min auf Wunsch
 - Augendusche: 7/14 L/min
- Wasseranschluss: 1 1/4“ IG hinten, oben und unten
- Material: – Verrohrung: Edelstahl
 - Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Duschkopf: FSP-Tech - Hochleistungsduschkopf aus Edelstahl

Product characteristics:

- in accordance with DIN 12899-3:2009, DIN EN 15154-1/-2:2006, ANSI Z.358.1
- volume flow rate: – body shower: 50 l/min standard, 35/75/110 l/min on request
 - eye shower: 7/14 l/min
- water inlet: 1 1/4 “ female behind, above and below
- material: – piping: stainless steel
 - ball valve: stainless steel (fully open after 90° turn)
- shower head: FSP-Tech – high performance shower head, stainless steel



| Produktüber-sicht Product overview | Ausführung Model | Wasseran-schluss Water inlet | Ausladung outreach | Gesamt-höhe Total height | Volumen-strom Flow rate | Artikel- Nr. Article-No. |
|--|--|--|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | PremiumLine Körper-Notdusche, für Bodenmontage PremiumLine freestanding body safety shower | 1 1/4-Zoll-IG 1 1/4“ female | 625 mm | 2300 m | 50 l/min | 1211001 |
| | | | | | 35 l/min | 1211001 / 35L |
| | | | | | 75 l/min / 20 GPM | 1211001 / 75L |
| | | | | | 110 l/min* | 1211001 / 110L |
| | PremiumLine Körper-Notdusche mit Augendusche, für Bodenmontage PremiumLine freestanding body safety shower with eye shower | 1 1/4-Zoll-IG 1 1/4“ female | 625 mm | 2300 m | 50 l/min | 1211002 |
| | | | | | 35 l/min | 1211002 / 35L |
| | | | | | 75 l/min / 20 GPM | 1211002 / 75L |
| | | | | | 110 l/min* | 1211002 / 110L |
| | PremiumLine Körper-Notdusche mit Hand- Augendusche mit einem Brausekopf 45°, für Bodenmontage PremiumLine freestanding body safety shower with hand-held eye shower with one spray head 45° | 1 1/4-Zoll-IG 1 1/4“ female | 625 mm | 2300 m | 50 l/min | 1211003 |
| | | | | | 35 l/min | 1211003 / 35L |
| | | | | | 75 l/min / 20 GPM | 1211003 / 75L |
| | | | | | 110 l/min* | 1211003 / 110L |
| | PremiumLine Körper-Notdusche mit Hand- Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Bodenmontage PremiumLine freestanding body safety shower with hand-held eye shower with two spray heads 45° | 1 1/4-Zoll-IG 1 1/4“ female | 625 mm | 2300 mm | 50 l/min | 1211014 |
| | | | | | 35 l/min | 1211014 / 35L |
| | | | | | 75 l/min / 20 GPM | 1211014 / 75L |
| | | | | | 110 l/min* | 1211014 / 110L |

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure

Produktmerkmale:

- Gemäß DIN 12899-3:2009, DIN EN 15154-1/-2:2006, ANSI Z.358.1
- Volumenstrom: – Körperdusche: 50 L/min Standard, 35/75/110 L/min auf Wunsch
 - Augendusche: 7/14 L/min
- Wasseranschluss: 1 1/4“ IG hinten, oben und unten
- Material: – Verrohrung: Edelstahl/Messing, grün gepulvert
 - Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Duschkopf: FSP-Tech - Hochleistungsduschkopf aus Kunststoff







Product characteristics:

- in accordance with DIN 12899-3:2009, DIN EN 15154-1/-2:2006, ANSI Z.358.1
- volume flow rate: – body shower: 50 l/min standard, 35/75/110 l/min on request
 - eye shower: 7/14 l/min
- water inlet: 1 1/4“ female behind, above and below
- material: – piping: stainless steel/brass, green powder coated
 - ball valve: stainless steel (fully open after 90° turn)
- shower head: FSP-Tech – high performance shower head, plastic



1213005

1213004

| Produktübersicht Product overview | Ausführung Model | Wasseranschluss Water inlet | Ausladung outreach | Gesamthöhe Total height | Volumenstrom Flow rate | Artikel-Nr. Article-No. |
|---|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|---|
|  | ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken, für Bodenmontage ClassicLine freestanding body safety shower with eye shower with bowl | 1 1/4-Zoll-IG 1 1/4“ female | 625 mm | 2300 mm | 50 l/min | 1213004 |
| | | | | | 35 l/min | 1213004 / 35L |
| | | | | | 75 l/min / 20 GPM | 1213004 / 75L |
| | | | | | 110 l/min* | 1213004 / 110L |
|  | ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, für Bodenmontage ClassicLine freestanding body safety shower with eye shower with stainless steel bowl | 1 1/4-Zoll-IG 1 1/4“ female | 625 mm | 2300 mm | 50 l/min | 1213015  |
| | | | | | 35 l/min | 1213015 / 35L |
| | | | | | 75 l/min / 20 GPM | 1213015 / 75L |
| | | | | | 110 l/min* | 1213015 / 110L |
|  | ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, Entleerung der Augendusche über das Standrohr, für Bodenmontage ClassicLine freestanding body safety shower with eye shower with stainless steel bowl, draining of the eye shower over stand pipe | 1 1/4-Zoll-IG 1 1/4“ female | 625 mm | 2300 mm | 50 l/min | 1213016 |
| | | | | | 35 l/min | 1213016 / 35L |
| | | | | | 75 l/min / 20 GPM | 1213016 / 75L |
| | | | | | 110 l/min* | 1213016 / 110L |
|  | ClassicLine Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Bodenmontage ClassicLine freestanding body safety shower with eye-/face wash unit with bowl and lid | 1 1/4-Zoll-IG 1 1/4“ female | 625 mm | 2300 mm | 50 l/min | 1213005  |
| | | | | | 35 l/min | 1213005 / 35L |
| | | | | | 75 l/min / 20 GPM | 1213005 / 75L |
| | | | | | 110 l/min* | 1213005 / 110L |

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure

Produktmerkmale:

- Gemäß DIN 12899-3:2009, DIN EN 15154-1/-2:2006, ANSI Z.358.1
- Volumenstrom: – Körperdusche: 50 L/min Standard, 35/75/110 L/min auf Wunsch
– Augendusche: 7/14 L/min
- Wasseranschluss: 1 1/4“ IG hinten, oben und unten
- Material: – Verrohrung: Edelstahl
– Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Duschkopf: FSP-Tech - Hochleistungsduschkopf aus Edelstahl

Product characteristics:

- in accordance with DIN 12899-3:2009, DIN EN 15154-1/-2:2006, ANSI Z.358.1
- volume flow rate: – body shower: 50 l/min standard, 35/75/110 l/min on request
– eye shower: 7/14 l/min
- water inlet: 1 1/4 “ female behind, above and below
- material: – piping: stainless steel
– ball valve: stainless steel (fully open after 90° turn)
- shower head: FSP-Tech – high performance shower head, stainless steel



| Produktübersicht Product overview | Ausführung Model | Wasseranschluss Water inlet | Ausladung outreach | Gesamthöhe Total height | Volumenstrom Flow rate | Artikel-Nr. Article-No. |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | PremiumLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken, für Bodenmontage PremiumLine freestanding body safety shower with eye shower with bowl | 1 1/4-Zoll-IG 1 1/4“ female | 625 mm | 2300 mm | 50 l/min | 1211004 |
| | | | | | 35 l/min | 1211004 / 35L |
| | | | | | 75 l/min / 20 GPM | 1211004 / 75L |
| | | | | | 110 l/min* | 1211004 / 110L |
| | PremiumLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, für Bodenmontage ClassicLine freestanding body safety shower with eye shower with stainless steel bowl | 1 1/4-Zoll-IG 1 1/4“ female | 625 mm | 2300 mm | 50 l/min | 1211015 |
| | | | | | 35 l/min | 1211015 / 35L |
| | | | | | 75 l/min / 20 GPM | 1211015 / 75L |
| | | | | | 110 l/min* | 1211015 / 110L |
| | PremiumLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, Entleerung der Augendusche über das Standrohr, für Bodenmontage PremiumLine freestanding body safety shower with eye shower with stainless steel bowl, draining of the eye shower over stand pipe | 1 1/4-Zoll-IG 1 1/4“ female | 625 mm | 2300 mm | 50 l/min | 1211016 |
| | | | | | 35 l/min | 1211016 / 35L |
| | | | | | 75 l/min / 20 GPM | 1211016 / 75L |
| | | | | | 110 l/min* | 1211016 / 110L |
| | PremiumLine Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichts-dusche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Bodenmontage PremiumLine freestanding body safety shower with eye-/face wash unit with bowl and lid | 1 1/4-Zoll-IG 1 1/4“ female | 625 mm | 2300 mm | 50 l/min | 1211005 |
| | | | | | 35 l/min | 1211005 / 35L |
| | | | | | 75 l/min / 20 GPM | 1211005 / 75L |
| | | | | | 110 l/min* | 1211005 / 110L |

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure








Produktmerkmale:

- Gemäß DIN 12899-3:2009, DIN EN 15154-1/-2:2006, ANSI Z.358.1
- Volumenstrom: – Körperdusche: 50 L/min Standard, 35/75/110 L/min auf Wunsch
– Augendusche: 7/14 L/min
- Wasseranschluss: 1 1/4“ IG hinten, oben und unten
- Material: – Verrohrung: Edelstahl
– Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Duschkopf: FSP-Tech – Hochleistungsduschkopf aus Edelstahl

Product characteristics:

- in accordance with DIN 12899-3:2009, DIN EN 15154-1/-2:2006, ANSI Z.358.1
- volume flow rate: – body shower: 50 l/min standard, 35/75/110 l/min on request
– eye shower: 7/14 l/min
- water inlet: 1 1/4 “ female behind, above and below
- material: – piping: stainless steel
– ball valve: stainless steel (fully open after 90° turn)
- shower head: FSP-Tech – high performance shower head, stainless steel



| Produktübersicht Product overview | Ausführung Model | Volumenstrom Flow rate | Artikel- Nr. Article-No. |
|---|--|---------------------------|---|
|  | PremiumLine Körper-Notdusche, für Bodenmontage mit zusätzlicher Handbrause. PremiumLine freestanding body safety shower with additional hand-held shower. | 50 l/min | 1211021  |
| | | 35 l/min | 1211021 / 35 L |
| | | 75 l/min / 20 GPM | 1211021 / 75 L |
| | | 110 l/min* | 1211021 / 110 L |
|  | PremiumLine Körper-Notdusche mit Augendusche, für Bodenmontage mit zusätzlicher Handbrause. PremiumLine freestanding body safety shower with eye shower and additional hand-held shower. | 50 l/min | 1211022  |
| | | 35 l/min | 1211022 / 35 L |
| | | 75 l/min / 20 GPM | 1211022 / 75 L |
| | | 110 l/min* | 1211022 / 110 L |
|  | PremiumLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken, für Bodenmontage und zusätzlicher Handbrause. PremiumLine freestanding body safety shower with eye shower with bowl and additional hand-held shower. | 50 l/min | 1211024 |
| | | 35 l/min | 1211024 / 35 L |
| | | 75 l/min / 20 GPM | 1211024 / 75 L |
| | | 110 l/min* | 1211024 / 110 L |
|  | PremiumLine Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichts-dusche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Bodenmontage mit zusätzlicher Handbrause. PremiumLine freestanding body safety shower with eye-/face wash unit with bowl and lid with additional hand-held shower. | 50 l/min | 1211025  |
| | | 35 l/min | 1211025 / 35 L |
| | | 75 l/min / 20 GPM | 1211025 / 75 L |
| | | 110 l/min* | 1211025 / 110 L |

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure

Produktmerkmale:

- Gemäß DIN 12899-3:2009, DIN EN 15154-1/-2:2006, ANSI Z.358.1
- Volumenstrom: – Körperdusche: 50 L/min Standard, 35/75/110 L/min auf Wunsch
– Augendusche: 7/14 L/min
- Wasseranschluss: 1 1/4“ IG hinten, oben und unten
- Material: – Verrohrung: Edelstahl
– Verblechung: Edelstahl
– Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Duschkopf: FSP-Tech – Hochleistungs-duschkopf aus Edelstahl

Product characteristics:

- in accordance with DIN 12899-3:2009, DIN EN 15154-1/-2:2006, ANSI Z.358.1
- volume flow rate: – body shower: 50 l/min standard, 35/75/110 l/min on request
– eye shower: 7/14 l/min
- water inlet: 1 1/4 “ female behind, above and below
- material: – piping: stainless steel
– housing: stainless steel
– ball valve: stainless steel (fully open after 90° turn)
- shower head: FSP-Tech – high performance shower head, stainless steel



| Produktüber-sicht Product overview | Ausführung Model | Wasseran-schluss Water inlet | Wasser-auslass Water outlet | Abmessun-gen (H x B x T) Dimensions (H x W x D) | Volumen-strom Flow rate | Artikel- Nr. Article-No. |
|--|---|--|---------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| | PremiumLine Notduschkabine, mit Auffangwanne und Seitenwänden aus Edelstahl PremiumLine safety shower cubicle, with catch basin and side panels of stainless steel | 1 1/4-Zoll-AG 1 1/4“ male | 1 1/4-Zoll-AG 1 1/4“ male | 2450 x 1100 x 1100 mm | 50 l/min | 1411001 |
| | | | | | 35 l/min | 1411001 / 35L |
| | | | | | 75 l/min / 20 GPM | 1411001 / 75L |
| | | | | | 110 l/min* | 1411001 / 110L |
| | PremiumLine Notduschkabine mit Augendusche, mit Auffangwanne und Seitenwänden aus Edelstahl PremiumLine safety shower cubicle with eye shower, with catch basin and side panels of stainless steel | 1 1/4-Zoll-AG 1 1/4“ male | 1 1/4-Zoll-AG 1 1/4“ male | 2450 x 1100 x 1100 mm | 50 l/min | 1411002 |
| | | | | | 35 l/min | 1411002 / 35L |
| | | | | | 75 l/min / 20 GPM | 1411002 / 75L |
| | | | | | 110 l/min* | 1411002 / 110L |
| | PremiumLine Notduschkabine mit Hand- Augendusche, mit Auffangwanne und Seitenwänden aus Edelstahl PremiumLine safety shower cubicle with hand-held eye shower, with catch basin and side panels of stainless steel | 1 1/4-Zoll-AG 1 1/4“ male | 1 1/4-Zoll-AG 1 1/4“ male | 2450 x 1100 x 1100 mm | 50 l/min | 1411003 |
| | | | | | 35 l/min | 1411003 / 35L |
| | | | | | 75 l/min / 20 GPM | 1411003 / 75L |
| | | | | | 110 l/min* | 1411003 / 110L |
| | PremiumLine Notduschkabine mit Augen-/Gesichts-dusche mit Auffangbecken und Abdeckung, mit Auffangwanne und Seitenwänden aus Edelstahl PremiumLine safety shower cubicle with eye-/face wash unit with bowl and lid, with catch basin and side panels of stainless steel | 1 1/4-Zoll-AG 1 1/4“ male | 1 1/4-Zoll-AG 1 1/4“ male | 2450 x 1100 x 1100 mm | 50 l/min | 1411004 |
| | | | | | 35 l/min | 1411004 / 35L |
| | | | | | 75 l/min / 20 GPM | 1411004 / 75L |
| | | | | | 110 l/min* | 1411004 / 110L |

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure

Produktmerkmale:






- Gemäß DIN 12899-3:2009, DIN EN 15154-1/-2:2006, ANSI Z.358.1
- Volumenstrom: – Körperdusche: 50 L/min Standard, 35/75/110 L/min auf Wunsch
– Augendusche: 7/14 L/min
- Wasseranschluss: 1 1/4“ IG hinten, oben und unten
- Material: – Verrohrung: Edelstahl
– Verblechung: Edelstahl
– Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Duschkopf: FSP-Tech - Hochleistungsduschkopf aus Edelstahl

Product characteristics:

- in accordance with DIN 12899-3:2009, DIN EN 15154-1/-2:2006, ANSI Z.358.1
- volume flow rate: – body shower: 50 l/min standard, 35/75/110 l/min on request
– eye shower: 7/14 l/min
- water inlet: 1 1/4 “ female behind, above and below
- material: – piping: stainless steel
– housing: stainless steel
– ball valve: stainless steel (fully open after 90° turn)
- shower head: FSP-Tech – high performance shower head, stainless steel



Zusätzliche Handbrause
Additional hand held shower

| Produktübersicht Product overview | Ausführung Model | Volumenstrom Flow rate | Artikel- Nr. Article-No. |
|---|--|---------------------------|---|
|  | PremiumLine Notduschkabine, mit Auffangwanne und Seitenwänden aus Edelstahl und zusätzlicher Handbrause. PremiumLine safety shower cubicle, with catch basin and side panels of stainless steel and additional hand-held shower. | 50 l/min | 1411011  |
| | | 35 l/min | 1411011 / 35 L |
| | | 75 l/min / 20 GPM | 1411011 / 75 L |
| | | 110 l/min* | 1411011 / 110 L |
|  | PremiumLine Notduschkabine mit Augendusche, mit Auffangwanne und Seitenwänden aus Edelstahl und zusätzlicher Handbrause. PremiumLine safety shower cubicle with eye shower, with catch basin and side panels of stainless steel and additional hand-held shower. | 50 l/min | 1411012  |
| | | 35 l/min | 1411012 / 35 L |
| | | 75 l/min / 20 GPM | 1411012 / 75 L |
| | | 110 l/min* | 1411012 / 110 L |
|  | PremiumLine Notduschkabine mit Augen-/Gesichtsdusche mit Becken, mit Auffangwanne und Seitenwänden aus Edelstahl und zusätzlicher Handbrause. PremiumLine safety shower cubicle with eye/face wash unit with bowl, with catch basin and side panels of stainless steel and additional hand-held shower. | 50 l/min | 1411013  |
| | | 35 l/min | 1411013 / 35 L |
| | | 75 l/min / 20 GPM | 1411013 / 75 L |
| | | 110 l/min* | 1411013 / 110 L |
|  | PremiumLine Notduschkabine mit Augen-/Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung, mit Auffangwanne und Seitenwänden aus Edelstahl und zusätzlicher Handbrause. PremiumLine safety shower cubicle with eye/face wash unit with bowl and lid, with catch basin and side panels of stainless steel and additional hand-held shower. | 50 l/min | 1411014  |
| | | 35 l/min | 1411014 / 35 L |
| | | 75 l/min / 20 GPM | 1411014 / 75 L |
| | | 110 l/min* | 1411014 / 110 L |


* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure





Produktmerkmale:

- Gemäß DIN 12899-3:2009, DIN EN 15154-1/-2:2006, ANSI Z.358.1
- Volumenstrom: – Körperdusche: 50 L/min Standard, 35/75/110 L/min auf Wunsch
– Augendusche: 7/14 L/min
- Wasseranschluss: 1“ AG hinten
- Material: – Verrohrung: Edelstahl
– Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Duschkopf: FSP-Tech - Hochleistungsduschkopf aus Edelstahl
- Einsatz in heißen Klimaten

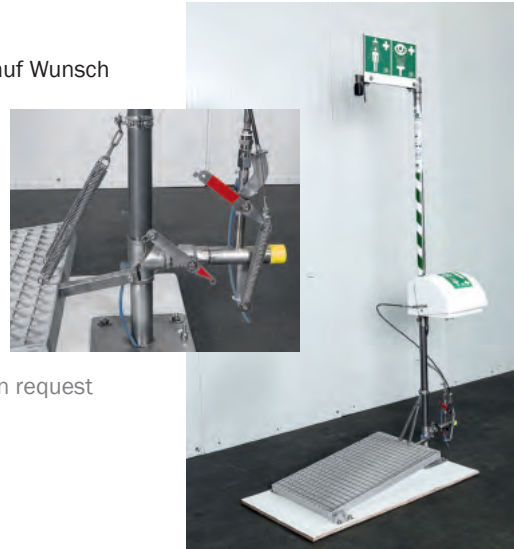Product characteristics:

- in accordance with DIN 12899-3:2009, DIN EN 15154-1/-2:2006, ANSI Z.358.1
- volume flow rate: – body shower: 50 l/min standard, 35/75/110 l/min on request
– eye shower: 7/14 l/min
- water inlet: 1" male behind
- material: – piping: stainless steel
– ball valve: stainless steel (fully open after 90° turn)
- shower head: FSP-Tech – high performance shower head, stainless steel
- application in hot climates










| Produktübersicht Product overview | Ausführung Model | Wasseranschluss Water inlet | Ausladung outreach | Gesamthöhe Total height | Volumenstrom Flow rate | Artikel-Nr. Article-No. |
|---|---|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|---|
|  | PremiumLine selbstentleerende Augendusche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Bodenmontage PremiumLine self-draining eye-/face wash unit with bowl and lid | 1-Zoll-AG 1" male | 430 mm | 1160 mm | 16 l/min | 1311009 |
|  | PremiumLine selbstentleerende Körper-Notdusche, für Bodenmontage PremiumLine freestanding self-draining body safety shower | 1-Zoll-AG 1" male | 600 mm | 2300 mm | 50 l/min 35 l/min 75 l/min / 20 GPM 110 l/min* | 1311001 1311001 / 35L 1311001 / 75L 1311001 / 110L |
|  | PremiumLine selbstentleerende Körper- Notdusche mit Augendusche, für Bodenmontage PremiumLine freestanding self-draining body safety shower with eye shower | 1-Zoll-AG 1" male | 600 mm | 2300 mm | 50 l/min 35 l/min 75 l/min / 20 GPM 110 l/min* | 1311002 1311002 / 35L 1311002 / 75L 1311002 / 110L |
|  | PremiumLine selbstentleerende Körper- Notdusche mit Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Bodenmontage PremiumLine freestanding self-draining body safety shower with eye-/face wash unit with bowl and lid | 1-Zoll-AG 1" male | 600 mm | 2300 mm | 50 l/min 35 l/min 75 l/min / 20 GPM 110 l/min* | 1311003 1311003 / 35L 1311003 / 75L 1311003 / 110L |











* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure



| Produktübersicht Product overview | Ausführung Model | Material Material | Für Serie For Series | Artikel- Nr. Article-No. |
|---|--|--|--|------------------------------------|
|  | <p>Hinweisschild für Augenduschen / Notduschen, inkl. Befestigungsmaterial zur Montage auf dem Duscharm. Safety sign for eye showers / safety showers, incl. Fasteners for mounting on the shower arm.</p> | <p>Aluminium</p> | | <p>1600006</p> |
|  | <p>Universal-Piktogramm. Zur Verbesserung der Sichtbarkeit von Notduschen. Montage direkt an der Notdusche. Für freistehende Notduschen (1 1/4" Verrohrung) und Tank-Notduschen, inkl. Fixkit. Universal pictogram. Designed to improve conspicuity at safety showers. For mounting on the safety showers. For free standing safety showers (1 1/4" piping) and tank safety showers, incl. Fixkit.</p> | <p>Farbe: gelber Hintergrund mit grünen Streifen – andere auf Anfrage Colouring: yellow background with green stripes – others on request.</p> | <p>Für freistehende Notduschen und Tank-Notduschen For freestanding safety showers and tank safety showers</p> | <p>1600400</p> |
|  | <p>Rettenkasten mit Rettungsponcho, zwei Rettungsdecken, hochwertiger Erste-Hilfe Rettungsschere Rescuebox with rescueape, two rescue blankets and a high-quality first-aid hydraulic cutter</p> | <p>Edelstahlgehäuse mit Sichtfenster Stainless steel cabinet with window</p> | | <p>2001001</p> |
|  | <p>Mengenregler 35 Liter Flow regulator 35 litres</p> | <p>Kunststoff plastic</p> | | <p>8003127-35</p> |
|  | <p>Mengenregler 75 Liter Flow regulator 75 litres</p> | <p>Kunststoff plastic</p> | <p>Für automatische Mengenregulatoren For automatic flow regulators</p> | <p>8003127-75</p> |
|  | <p>Mengenregler 90 Liter Flow regulator 90 litres</p> | <p>Kunststoff plastic</p> | | <p>8003127-90</p> |
|  | <p>Zusätzliche Handbrause. Separate Auslösung. Brausekopf mit Gummimuffe und Staubschutzklappe. Edelstahlummantelter Schlauch. Zwangsentleerung der Einheit. Additional hand-held shower. Separate activating. Quench head with rubber bushing and dust cover. Stainless steel covered hose. Unit forced depletion.</p> | | | <p>1601022</p> |

| Produktübersicht Product overview | Ausführung Model | Material Material | Bemerkung remarks | Artikel- Nr. Article-No. |
|---|---|--|---|-----------------------------|
|  | Fußhebelbedienung für Augenduschen / Notduschen Foot lever actuation for eye showers / safety showers | Edelstahl stainless steel | | 1601090 |
|  | Plattformbetätigung for Notduschen, zusätzlich zur Zugstange. Platform actuation for safety showers, in addition to pull rod. | Kunststoff mit** Edelstahlrahmen plastic with stainless steel frame | | 1600085** |
| | | Edelstahl stainless steel | | 1601085 |
|  | Einhausung für Notduschen mit einem Rahmen aus Edelstahl Housing for safety showers with frame of stainless steel | Edelstahl stainless steel | | 1600001 |
|  | Sammelwanne für Körper-Notduschen, Ablaufanschluss 1 1/4-Zoll-AG. Catch basin for body safety showers, drain pipe 1 1/4" male. | Edelstahl, Kunststoffgitterrost stainless steel, plastic grate | | 1600030 |
|  | Absperrhahn (Edelstahl) für ankommende Wasserversorgung erleichtert die Wartung und Montage von Notduschen. Das Ventil kann mit bauseitigem Vorhängeschloß gegen Schließen und Demontage des Ventilarms gesichert werden. Gate Valve (stainless steel) for incoming water supply easy installation and maintance of Safety Showers. The valve lever can be secured against closing and disassembling by jobsite lock. | 1 1/4-Zoll-IG 1 1/4" female | Wandmontierte Notduschen wall mounted safety showers | 1603060 |
| | | 1-Zoll-IG 1" female | | 1603064 |
|  | Befestigungsanker mit Mörtelpatronen für Industrieduschen. Zur Befestigung von Notduschen auf einem bauseitigem Beton-Fundament. Satz mit 4 Stück. Anchor bolts with mortar cartridges for industrial safety showers. For Jobsite mounting on a concrete foundation. Kit includes 4 pieces. | | | 1601226 |
|  | Zusätzliche Körpersprühdüse (nur bei einigen Varianten möglich). Additional body spray nozzle (only possible for some variants). | | | 1600039 |

** Nicht elektrisch leitfähig.
** Not electrically conductive.

| Produktübersicht Product overview | Ausführung Model | Elektrischer Anschluss Electrical supply | Bemerkung remarks | Artikel- Nr. Article-No. |
|---|---|--|-----------------------------|---|
|  | Notfallsensor für Körper-Notdusche, komplett vormontiert an Dusche, für EX-Zone 1&2.* Switch for body safety shower alarm, complete premounted on shower, for EX-Zones 1&2.* | | | 1600206 |
|  | Notfallsensor für Augendusche, komplett vormontiert an Dusche, für EX-Zone 1&2.* Switch for eye shower alarm, complete premounted on shower, for EX-Zones 1&2.* | | | 1600205 |
|  | Positionsleuchte (grün) für Notduschen, inkl. Befestigung für Duscharm, verkabelt bis Verteilerdose. Position lamp (green) for safety showers, incl. mounting for shower arm, connected to the junction box | 230 V - 50 Hz | | 1600102 |
| | | | EX-Zone 1&2 EX-Zones 1&2 | 1600202  |
|  | Blitzlicht (Xenon, rot) für Notduschen, inkl. Befestigung für Duscharm, verkabelt bis Verteilerdose.* Flash light (Xenon, red) for safety showers, incl. mounting for shower arm, connected to junction box.* | 230 V - 50 Hz | | 1600108 |
| | | | EX-Zone 1&2 EX-Zones 1&2 | 1600208  |
|  | Sirene (8x Töne einstellbar) für Notdusche, inkl. Befestigung für Duscharm, verkabelt bis Verteilerdose.* Siren (8x tones adjustable) for safety showers, incl. mounting for shower arm, connected to the junction box.* | 230 V - 50 Hz | | 1600109 |
| | | | EX-Zone 1&2 EX-Zones 1&2 | 1600209  |
|  | Spülventil zur bauseitigen Nachrüstung und Isolierung. Inklusive Zeitschaltuhr, Gehäuse und Schaltplan. Flushing valve for jobsite backfitting and isolation. Including timer, housing and wiring diagram. | Metall metall | EX-Zone 1&2 EX-Zones 1&2 | 1600251  |
| | | | | 1600151 |

* Verbindung Notfallsensor/elektrischer Verbraucher muss bauseits mittels zwischengeschaltetem Relais/Schütz erfolgen.
* Connection between release switch and electric consumer load has to be installed by others via an inserted relay/contactator.



Die FSP-Tech® GmbH ist einer der führenden Hersteller von Notduschen, Augenduschen und Dekonsystemen. Industrieunternehmen und Anlagenbauer weltweit gehören zu unseren zufriedenen Stammkunden.

FSP-Tech® GmbH is one of the leading manufacturers of emergency showers, eye-/face washes and decon systems. Industrial and plant engineering companies across the globe rank to our contented regular customers.



Am Standort Deutschland fertigen wir in vielen Varianten:

In Germany we produce various versions of:



Augenduschen
Eye showers



Körperduschen
Body showers




Tanknotduschen
Tank safety showers



Dekontaminationsduschen
Decontamination showers

Dies ist die Broschüre zu unserer Baureihe Notduschen für die Industrie.

This is our brochure of our range of freestanding safety showers for industry.

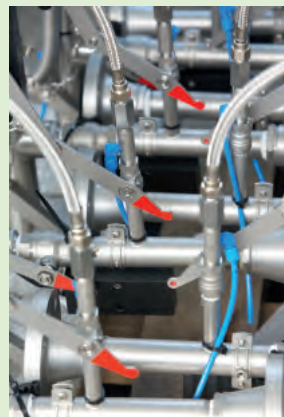

Broschüren zu den anderen Produkten können Sie unter info@fsp-tech.de anfordern oder unter www.fsp-tech.de downloaden.

Brochures about all other products can be requested via info@fsp-tech.de or downloaded via www.fsp-tech.eu.

FSP-Tech® GmbH steht für Qualität und Service.
FSP-Tech® GmbH stands for quality and service.



Notduschen & Dekon-Systeme
Safety Showers & Decon Systems

www.fsp-tech.eu

Vertrieb durch / Distributed by

Impressum

Nach Erstellung dieser Broschüre können sich noch Änderungen an unseren Produkten ergeben haben. Die Abbildungen zeigen zum Teil Sonderausstattungen, die nicht zum Lieferumfang gehören. Farbabweichungen zum Original sind technisch bedingt. Auch behalten wir uns das Recht vor, unsere Produkte jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu verbessern. Erkundigen Sie sich nach dem letzten Stand bei der FSP-Tech® GmbH. Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen zu unseren allgemeinen Zahlungs- und Lieferbedingungen. Trotz sorgfältiger Prüfung aller veröffentlichten Inhalte, übernehmen wir keine Gewähr oder Haftung für Irrtümer und eventuelle Fehler. Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers. Alle Copyrightrechte gehören der

FSP-Tech® GmbH

Heinz-Bäcker-Straße 27
D-45356 Essen
Fon: 0049-(0)201/26 999-0
Fax: 0049-(0)201/26 999-26
E-Mail: info@fsp-tech.de

Imprint

After compilation of this brochure it can arise some modifications of our products. The illustrations show partly optional equipment which is not included in shipment. Color variation to the original is a technical consequence. We also reserve the right to improve our products without prior notice. Please ask about the latest condition at FSP-Tech GmbH. All supplies and services occur to our common terms of payment and delivery. Despite careful examination of all printed data we do not assume any guarantee or liability for printing errors and possible mistakes. Publications and copies, even partial, are permitted only with the publisher permission. All copyrights served to

FSP-Tech® GmbH

Heinz-Bäcker-Straße 27
D-45356 Essen
Fon: 0049-(0)201/26 999-0
Fax: 0049-(0)201/26 999-26
E-Mail: info@fsp-tech.de